



Bpoint

El hardware que
transformará tu
negocio




Bpoint F1 Series

Bpoint F1

Diseñado a tus necesidades

- * DURABILIDAD
- * SEGURIDAD
- * MANTENIMIENTO
- * CONVENIENCIA



Instalación touch de la segunda pantalla

- Fácil y rápida instalación con estructura de acoplamiento automático (toma 2 minutos)
- Una estructura de cable integrada (cable: alimentación/táctil/DATA)
- Ajuste el ángulo del monitor girando hacia arriba, abajo, izquierda y derecha



CPU
12" i3/i5/i7



CPU
J6412



MEMORIA
32GB



SSD
512GB



Panel táctil de cristal


- Alta calidad de pantalla y poca fatiga incluso cuando se usa durante mucho tiempo
- A salvo de arañazos y puede mantener una pantalla limpia durante mucho tiempo



Seguridad a través de la conexión


- Prevenir la PCB principal de protección de corriente inversa
- Conexión de poder estrecha
- Aplicación del tipo enchufe independientemente de la dirección del cable de alimentación (protección de la conexión)

VARIOS I/O INTERFACE PROPORCIONADA 6 SERIAL, 6 USB

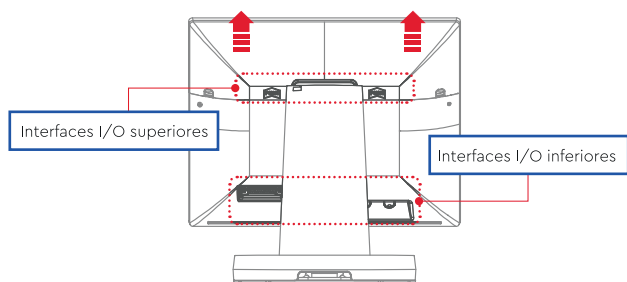

- ✓ Variedad de puertos
- ✓ Amplios espacios entre puertos I/O
- ✓ Pantalla múltiple disponible (3 Productos)

Interfaces I/O superiores



Interfaces I/O inferiores




SSD (HDD)

Opciones periféricas



Bisel delgado

- Resolución FHD
- Bocinas internas
- Bisel delgado color negro
- Luces de fondo LED
- Disponible en vistas horizontal y vertical
- Colores: Blanco y gris

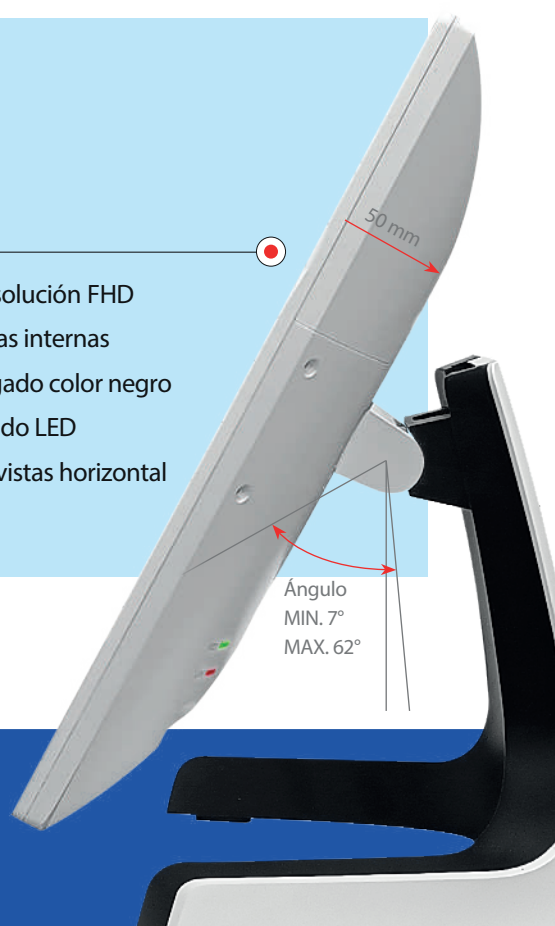

ESPECIFICACIONES

Sistema		
Procesador	Procesador Intel® de 12.ª generación / Procesadores Core™ Núcleo i3-1215U / Núcleo i5-1235U / Núcleo i7-1255U	Procesador Intel® Celeron® de cuatro núcleos J6412 2,0 GHz/2,6 GHz
Chipste / BIOS	Intel® Alder Lake SoC / AMI UEFI	Intel® Elkhart Lake SoC / AMI
Almacenamiento	2.5" SATA III SSD 128GB (SSD 256/512GB, opcional)	
Memoria	4GB SO-DIMM	
	DDR4 3200MHz x 1 (Max 32GB, opcional)	DDR4 2666MHz~3200MHz x 1 (Max 32GB, opcional)
Gráficos	Intel® Iris® Gráficos Xe	Intel® Gráficos UHD de 10ª Generación Procesadores Intel®
Multi Mointor	3 (Soporta hasta 3 monitores (opcional)	
OS	Windows 10 IoT Enterprise(64bit), Windows 11(64bit), Oracle Linux	
Monitores		
Monitor principal	21.5" WLED Backlight (Resolución de 1920 x 1080 / 16:9)	
Touch	PCAP 10 Point Multi-touch	
I/O Interfaces		
Puertos traseros superior e inferior		
USB	2 x USB 2.0 (Rear Top x 2), 1 x USB 2.0 (RJ11), 4 x USB 3.0 (Rear Bottom x 4)	
Serial	6 (DB9 x 3, RJ50 x 2, RJ11 x 1)	
Audio	1 x Audio-out / 3.5mm	
Pantalla extendida	1 x DP output, 1 x HDMI output (opcional)	
LAN	1 x RJ45 (Base-T 10,100,1000m/bps Ethernet)	
Bocina	3W x 2	
Opciones Periféricas		
Pantalla secundaria	• LCD Tipo: 9.7" or 15" LCD (Puerto USB x 1) • Monitor Touch: 9.7" o 15" LCD con Touch (Puerto USB x 1) - por un solo cable (sin alimentación y cable USB)	
Pantalla del cliente (CDP)	FSTN Tipo LCD(20 columnas x 2 líneas)	
Card Reader (MSR / SCR)	Smart Card Reader: ISO/IEC7816 EMV Level 1 / Magnetic Stripe Reader: ISO 7811 ID-1 All tracks *Interface: USB(HID) and RS232C(COM6)	
Dallas Reader	Dallas Reader(i-button): 6 characters / prefix and suffix *Interface: USB(HID) and RS232C(COM6)	
Dimensiones		
Dimensión (W x D x H)	524 x 262 x 390mm	
Peso	6.4 kg	
Ambiente		
Fuente de alimentación	DC 12V/7A (AC 100V~240V, 84W)	12V DC input (AC 100V~240V, 60W)
Temperatura	Temperatura en Funcionamiento: 0~40°C / Temperatura en Almacenamiento : -20~60°C	
	Humidity: 20% to 90%	
Certificaciones	CE, FCC, KC	

*

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



F1 Series

Bpoint

El inicio de la solución



Monterrey | Chihuahua | Ciudad de México | Guadalajara | Mazatlán

Tel. +52 (81) 8881 1080 Ext 1004 Cel. +52 (81) 2747 6654 E-mail. lcardenas@bnext.mx